


BDe und BDce

Technische Daten
Données techniques

Badheizkörper rein elektrisch Radiateurs purement électriques

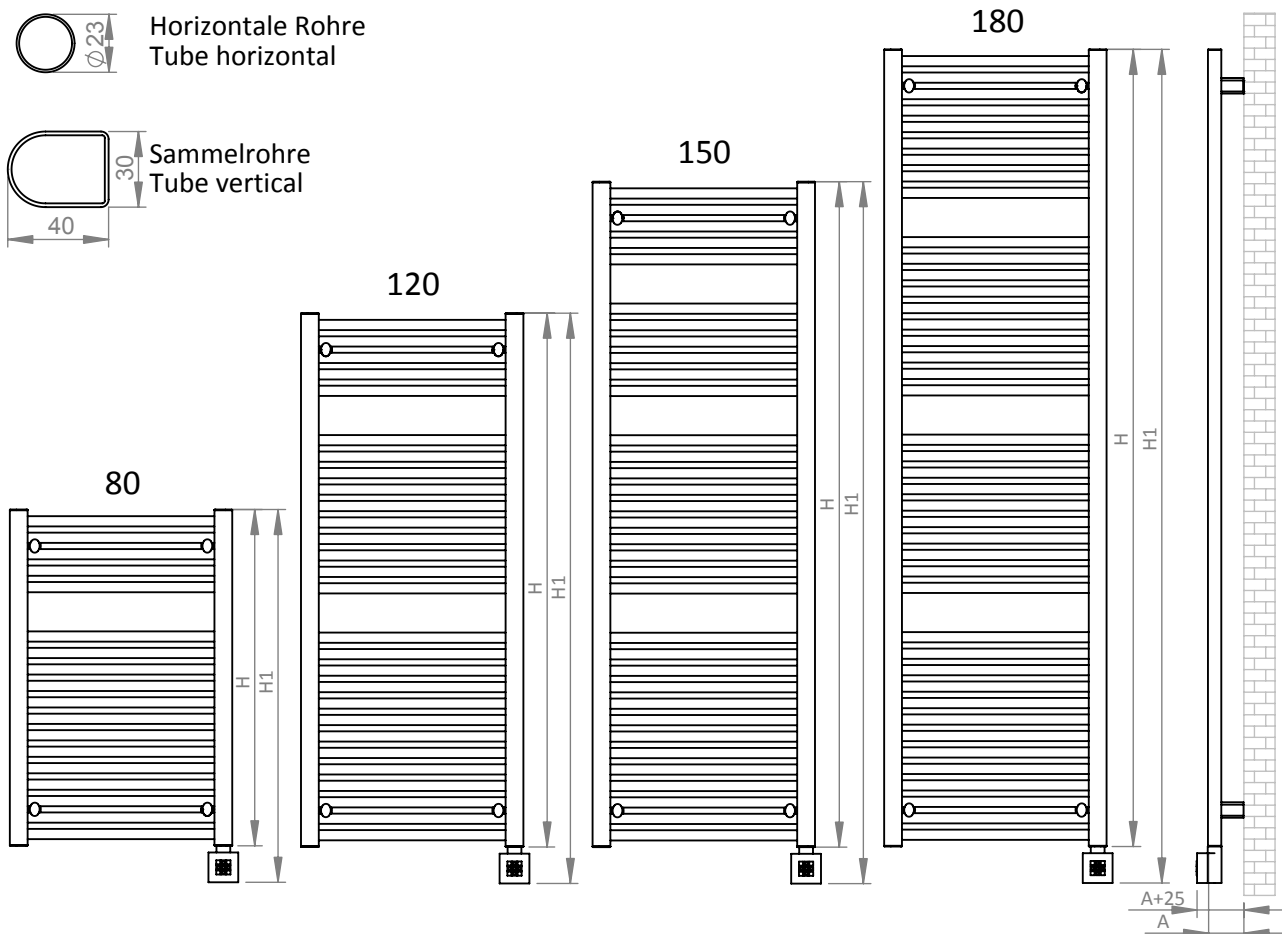

BDe BDce*	Anzahl der Rohre nombre de tubes	Breite largeur B mm	Höhe hauteur H mm	Höhe hauteur H1 mm	Wand- Abstand distance A mm	Elektro- Einsatz weiss résistance électrique blanc W	Elektro- Einsatz chrom résistance électrique chromé W	Gesamt- Gewicht poids net kg	Wasser- Inhalt contenu d'eau l	Heiz- Fläche surface m2
80/40	18	400	756	838	80-105	300	--	8.5	3.1	0.59
80/45		450				300	--	9.3	3.4	0.65
80/50 *		500				300	200	10.1	3.7	0.72
80/60 *		600				400	300	11.6	4.3	0.85
80/75		750				400	--	14.1	5.2	1.04
120/40	28	400	1200	1282	80-105	400	--	13.3	4.8	0.92
120/45		450				400	--	14.5	5.3	1.02
120/50 *		500				600	400	15.8	5.8	1.12
120/60 *		600				600	400	18.2	6.7	1.33
120/75		750				800	--	22.0	8.2	1.63
150/40	34	400	1496	1578	80-105	400	--	16.3	5.9	1.13
150/45		450				600	--	17.8	6.5	1.25
150/50 *		500				600	400	19.2	7.0	1.37
150/60 *		600				800	600	22.3	8.2	1.62
150/75		750				1000	--	26.8	10.0	1.99
180/40	42	400	1792	1874	80-105	600	--	19.9	7.2	1.38
180/45		450				600	--	21.7	7.9	1.53
180/50 *		500				800	600	23.5	8.6	1.68
180/60 *		600				1000	800	27.3	10.1	1.99
180/75		750				1000	--	32.9	12.3	2.44

* Lieferbar auch in chrom * Disponible aussi en chrome.

Unsichtbare Schweißnähte. Unten und oben, links und rechts befinden sich G½" Anschlüsse.
Die Befestigung der Heizkörper erfolgt mit 4 montagefreundlichen formschönen Wandkonsolen.
Prüfdruck 10 bar.
Wir behalten uns das Recht vor, irgendwelche Änderungen ohne vorherige Anzeige vorzunehmen.

Soldures invisibles. En bas et en haut, à gauche et à droite connections G½".
La fixation du radiateur est fait avec 4 supports faciles à monter et élégants.
Pression de test 10 bar.
Nous, nous réservons le droit d'effectuer les modifications sans annoncer en avance.